

WELLE-NABE VERBINDUNGEN

PRODUKTBE SCHREIBUNG

P3G-, P4C-Polygonprofil, Vielkeilverbindung, Schalenkupplung

INKOMA-Welle-Nabe Verbindungen helfen beim kostensparenden Konstruieren ohne Qualitätseinbußen, da es standardisierte, einbaufertige Maschinenbauteile sind.

In unterschiedlichster Ausführung sind sie wichtige technische Mittel zur Übertragung von Drehbewegungen und Drehmomenten. Schon um die Jahrhundertwende bestanden Schutzrechte für die Herstellung von Profilen in angenäherter Dreiecksform mit zyklodischen Begrenzungen.

Es hat Jahrzehnte gedauert, ehe man in der Lage war, wirtschaftlich Polygonprofile herzustellen.

Polygonprofile dienen hauptsächlich zur Kraftübertragung. Sie sind als absoluter Ersatz für Profile, Keilwellen und Kerbverzahnungen usw. anzusehen.

Gegenüber den meist herkömmlichen Profilen haben Polygonprofile keine Kerbwirkung, und somit ändern sich auch die Trägheitsmomente nicht. Der Polygonstab wird nur auf Torsion beansprucht.

Die Polygonwelle hat gegenüber herkömmlichen Keilwellenprofilen gleicher Größe eine um mehr als 30 % höhere Dauerfestigkeit.

Zum kompletten Programm gehören einbaufertige Polygonwellen, Polygonhülsen, Klemmringe und Schiebehülsen.

Das Programm ist so aufgebaut, dass durch entsprechende Auswahl und Kombination der einbaufertigen Bauteile nach Größe und Werkstoff eine Vielzahl von Bedarfswfällen abgedeckt werden kann. Durch Kombination der Hülsen mit einem Klemmring kann z.B. die Qualität des erforderlichen Sitzes (drehspielarmer, Übergangs- oder Festsitz) leicht eingestellt werden.

INKOMA-Wellen:

Lieferbar in Längen bis 6 m oder nach Kundenangaben fertig bearbeitet.

INKOMA-Hülsen:

Auf den Wellen verschiebbar. In Verbindung mit einem Klemmring kann der gewünschte Sitz vom Schiebesitz bis zum Festsitz eingestellt werden.

INKOMA-Klemmringe:

Durch eine Spannschraube und Kontermutter kann jeder gewünschte Sitz vom Schiebesitz bis zum Festsitz eingestellt werden.

INKOMA-Schiebehülsen:

Schiebehülsen sind Rohlinge mit dem entsprechenden Profil und werden vom Kunden weiterbearbeitet.





INHALTSVERZEICHNIS

P3G-, P4C-Polygonprofil, Keilwellen und Verbindungen für zylindrische Wellen



TECHNISCHE INFORMATIONEN	369
Passfederwellen, Sechskelwellen, P3G- und P4C-Polygonprofil Vorauswahl und Produktvergleich	

P3G-Polygonprofil



PRODUKTBESCHREIBUNG	371
P3G-Polygonprofil	



VORAUSWAHL UND BERECHNUNGEN	372
P3G-Polygonprofil DIN 32711 Festigkeitsberechnung Welle- und Nabenberechnung Vorauswahl des P3G-Profiles Effektive Nabenaufweitung	



ABMESSUNGEN	374
P3G-Polygon – Welle (geschliffen)	



ABMESSUNGEN	375
P3G-Polygon – Hülse	



ABMESSUNGEN	376
P3G-Polygon – Klemmring	



ABMESSUNGEN	377
P3G-Polygon – Schiebehülse	



ABMESSUNGEN	378
P3G-Polygon – Lohnräumen	



EINBAUBEISPIELE	379
P3G-Polygonprofil	



INHALTSVERZEICHNIS

P4C-Polygonprofil



PRODUKTBESCHREIBUNG	381
P4C-Polygonprofil	



VORAUSWAHL UND BERECHNUNGEN	382
P4C-Polygonprofil DIN 32712	
Festigkeitsberechnung	
Welle- und Nabenberechnung	
Vorauswahl des P4C-Profiles	
Effektive Nabenaufweitung	



ABMESSUNGEN	384
P4C-Polygon – Welle (kaltgezogen)	



ABMESSUNGEN	385
P4C-Polygon – Hülse	



ABMESSUNGEN	386
P4C-Polygon – Klemmring	



ABMESSUNGEN	387
P4C-Polygon – Schiebehülse	



ABMESSUNGEN	388
P4C-Polygon – Zahnstange	



ABMESSUNGEN	389
P4C-Polygon – Lohnräumen	



EINBAUBEISPIELE	390
P4C-Polygonprofil	



INHALTSVERZEICHNIS

Keilwellenprofil und Verbindungen für zylindrische Wellen



PRODUKTBESCHREIBUNG	391
Keilwellenprofil und Verbindungen für zylindrische Wellech	



VORAUSSWAHL UND BERECHNUNGEN	392
Keilwellenprofil ähnlich ISO14 (DIN 5463)	
Festigkeitsberechnung	
Welle- und Nabenberechnung	
Vorauswahl des Keilwellen-Profiles	



ABMESSUNGEN	394
Keilwelle (kaltgezogen)	



ABMESSUNGEN	395
Keilwellen - Hülse	



ABMESSUNGEN	396
Keilwellen - Klemmring	



ABMESSUNGEN	397
Keilwellen - Schiebbehülse	



ABMESSUNGEN	398
Keilwellen - Lohnräumen	



ABMESSUNGEN	399
Schalenkupplung	



ABMESSUNGEN	400
Klemmring für zylindrische Wellen	



EINBAUBEISPIELE	401
Keilwellenprofil ähnlich ISO14 (DIN 5463)	



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Passfederwellen, Sechskelwellen, P3G- und P4C-Polygonprofil

Vorauswahl und Produktvergleich

Bei der ersten Auslegung des Polygon-Wellen-Durchmessers wird als Überschlagnanhaltswert mit der Drehbeanspruchung gerechnet.





Als Näherungswert dient die Kreisfläche des Profillinienkreises. Durch das Fehlen von Kanten und Ecken an Polygonwellen tritt an diesen keine Kerbwirkung auf, wodurch auch die Bildung von Härterissen vermieden wird.

Durch die günstigen Dimensionen, da kein Kerbwirkungsfaktor bei der Festigkeitsberechnung berücksichtigt werden muss, erhält man höhere Widerstandsmomente.

An der Technischen Hochschule in Graz wurden durch Herrn Prof. Dr. Ing. R. Musyl Vergleichsberechnungen zur Ermittlung von Trägheitsmomenten von Wellen mit einfacher Keilverbindung (Passfeder) eines Vielkeilwellenprofils (sechs Keile) und eines Polygonprofils P4C mit einem Bezugsdurchmesser $D=25$ mm durchgeführt.

In der untenstehenden Tabelle wurden die Ergebnisse zusammengefasst.

Zur Vervollständigung dieser Gegenüberstellung ist das P3G-Profil dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass dieses Profil nur für ruhende Verbindungen (nicht unter Drehmoment verschiebbar) eingesetzt wird.

Trägheitsmomente	ohne Berücksichtigung der Kerbwirkung		mit Berücksichtigung der Kerbwirkung	
	axial $J_x; J_y$ [cm ⁴]	polar J_p [cm ⁴]	axial $\beta_k; J_x; J_y$ [cm ⁴]	polar $\beta_k; J_p$ [cm ⁴]
Passfederwelle DIN 6885/2 D= Ø 25 mm 	$J_x = 0,76852$ $J_y = 0,94673$	$J_p = 1,71525$	$\beta_k = 1,4$ $J_x \beta_k = 0,54894$ $J_y \beta_k = 0,67624$	$\beta_k = 1,4$ $J_p \beta_k = 1,22518$
Sechskelwelle DIN 5461 D= Ø 25 mm 	$J_x = J_y = 1,35865$	$J_p = 2,71730$	$\beta_k = 1,7$ $J_x \beta_k = J_y \beta_k = 0,79921$	$\beta_k = 1,7$ $J_p \beta_k = 1,59842$
Polygonprofil P4C D= $d_1 = \text{Ø } 25$ mm e= 5 mm b= 21 mm 	$J_x = J_y = 1,37456$	$J_p = 2,74912$	$\beta_k = 1,0$ $J_x = J_y = 1,37456$	$\beta_k = 1,0$ $J_p = 2,74912$
Polygonprofil P3G D= $D_M = 25$ mm $d_1 = 26,6$ mm $d_2 = 23,4$ mm e= 0,8 mm 	$J_x = J_y = 1,865$	$J_p = 3,73$	$\beta_k = 1,0$ $J_x = J_y = 1,865$	$\beta_k = 1,0$ $J_p = 3,73$

WELLE-NABE VERBINDUNGEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

P3G-Polygonprofil

Die INKOMA-P3G-Polygonprofile haben folgende Eigenschaften:

1. Das P3G-Polygonprofil eignet sich für ruhende Welle-Nabe Verbindungen. D.h. es ist nicht geeignet für unter Drehmoment längsverschiebbare Verbindungen.
2. Selbstzentrierend
3. Gegenüber Keilwellenprofilen gleicher Größe hat das INKOMA P3G-Polygonprofil eine um 30 % höhere Dauerfestigkeit.
4. Das Profil der Welle wird grundsätzlich durch Schleifen hergestellt.
5. Beim Nabenprofil kann die Herstellung teils durch Räumen oder Fräsen erfolgen.
6. Sehr gute Rundlaufeigenschaften, wenn Welle und Nabe durch Schleifen hergestellt werden.





VORAUSWAHL UND BERECHNUNGEN

P3G-Polygonprofil DIN 32711

Festigkeitsberechnung

Berechnungsgrundlagen P3G:

Für die Praxis ergeben die nachstehenden Formeln eine ausreichende Genauigkeit der Rechnung.

Erläuterungen:

d_1	[cm]	Innenkreisdurchmesser	D_M	[cm]	Mittlerer Durchmesser
d_2	[cm]	Außenkreisdurchmesser	G	[N/cm ²]	Gleitmodul (80 • 10 ⁵ N/cm ² für Stahl)
e	[cm]	Exzentergröße	J_P	[cm ⁴]	Trägheitsmoment gegen Torsion
k	[-]	$D_M \leq 35$ $k = 1,44$ $D_M > 35$ $k = 1,20$	T_t	[Ncm]	Torsionsmoment
l	[cm]	Nabenlänge	W_P	[cm ³]	Polares Widerstandsmoment
p	[N/cm ²]	Spezifische Flächenpressung	W_x	[cm ³]	Äquatoriales Widerstandsmoment
s	[cm]	Kleinste Nabewanddicke	$\sigma_{zzul.}$	[N/cm ²]	Zulässige Zugspannung
y_{eff}	[µm]	Effektive Nabenaufweitung	τ	[N/cm ²]	Torsionsspannung
y_1	[µm/N]	Spezifische Nabenaufweitung	ϑ	[°/cm]	Verdrehwinkel
A	[cm ²]	Querschnitt der P3G-Profile			

Welle- und Nabeberechnung

Welle:

Torsionsspannung $\tau = \frac{T_t}{W_P} \leq \tau_{zul.}$

$$W_P \approx \frac{2 \cdot J_P}{D_M}$$

Biegespannung $\sigma_b = \frac{M_b}{W_x} \leq \sigma_{b.zul.}$

$$W_x \approx \frac{J_P}{D_M}$$

Verdrehwinkel $\vartheta = \frac{180^\circ}{\pi} \cdot \frac{T_t \cdot l}{G \cdot J_P}$

$$J_P = \frac{\pi \cdot D_M^2}{4} \cdot \left(\frac{D_M^2}{8} - 3 \cdot e^2 \right) - 6 \cdot \pi \cdot e^4$$

Nabe:


Spezifische Flächenpressung $p = \frac{T_t}{l \cdot \left(0,75 \cdot \pi \cdot D_M \cdot e + \frac{D_M^2}{20} \right)}$

Nabewanddicke $s = k \cdot \sqrt{\frac{T_t}{\sigma_{z.zul.} \cdot l}}$



Vorauswahl des P3G-Profiles

Wenn das zu übertragende Drehmoment T_t bekannt ist, kann mit Hilfe der Kurven das erforderliche Polygonprofil ermittelt werden. Die Kurven I, II und III entsprechen den Belastungsfällen I, II und III (statische, schwelende und wechselnde Belastung).

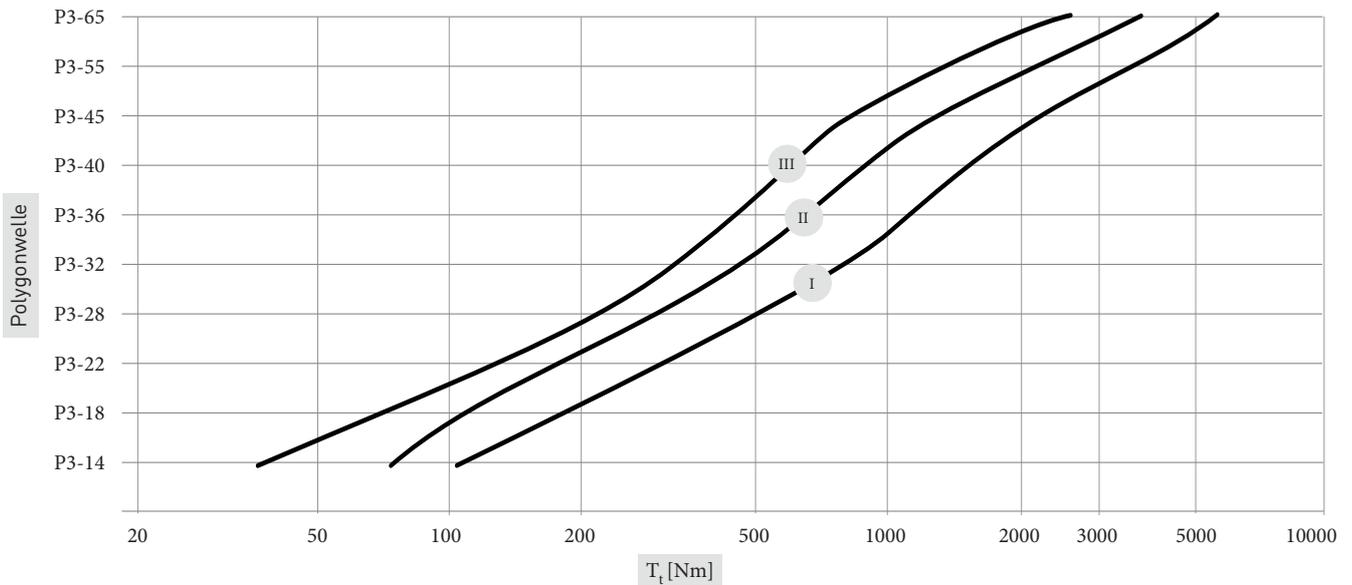


Effektive Nabenaufweitung

Effektive
Naben-
aufweitung

$$y_{\text{eff}} = \frac{T_t}{I} \cdot y_1$$

Die Kurvenwerte y_1 gelten nur für Stahl mit $E = 210000 \text{ N/mm}^2$. Für Werkstoffe mit einem anderen Elastizitätsmodus E_1 sind die Kurvenwerte y_1 mit dem Wert $\frac{210000 \text{ N/mm}^2}{E_1}$ zu multiplizieren.

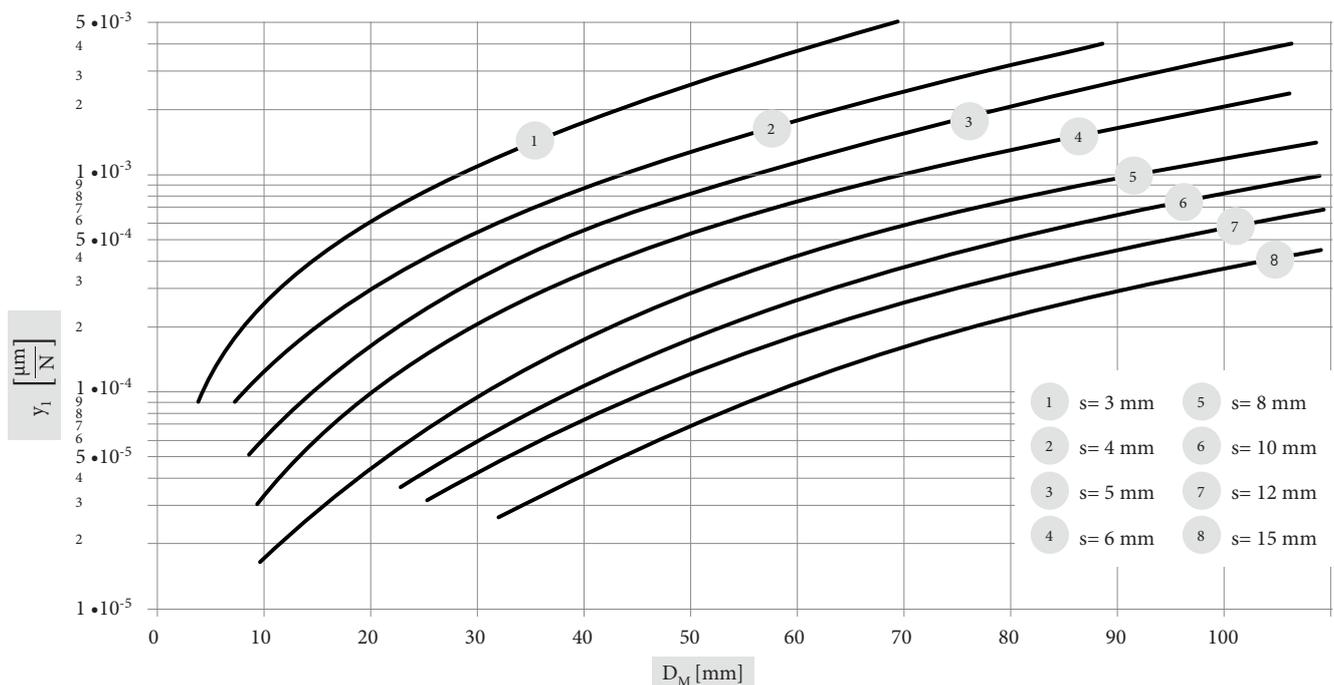





ABMESSUNGEN

P3G-Polygon – Welle (geschliffen)

Die INKOMA-P3G-Polygon-Wellen-Profile sind geschliffen und nach DIN 32711 gefertigt. Lieferbar in unterschiedlichen Materialgütern, vorzugsweise gefertigt in C 45 und in Längen bis max. 2 m in Abhängigkeit von der Profilgröße.

Maß r und R für zeichnerische Darstellung anstelle einer Zykloide.

Bestellbeispiel

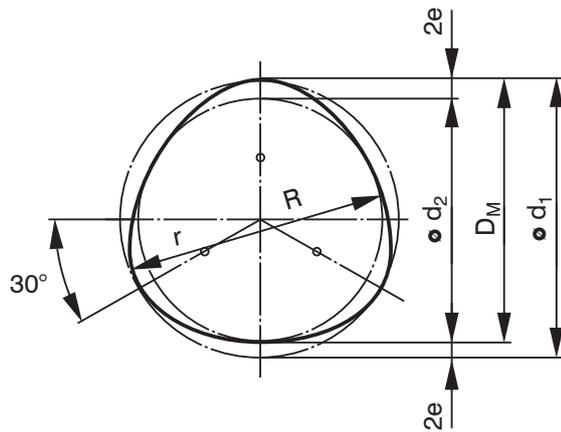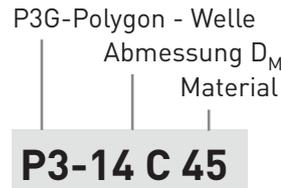

Bezeichnung	Abmessungen [mm]							Widerstands- moment		A [cm ²]	Gewicht [kg/m]
	D_M	Toleranzen	d_1	d_2	e	R	r	W_p [cm ³]	W_x [cm ³]		
		$D_{M_{g6}}$									
P3-14	14	-0,006 / -0,017	14,88	13,12	0,44	9,86	4,14	0,45	0,25	1,51	1,19
P3-18	18	-0,006 / -0,017	19,12	16,88	0,56	12,64	5,36	0,96	0,53	2,50	1,98
P3-22	22	-0,007 / -0,020	23,40	20,60	0,70	15,55	6,45	1,75	0,96	3,74	2,95
P3-28	28	-0,007 / -0,020	29,80	26,20	0,90	19,85	8,15	3,60	1,97	6,05	4,78
P3-32	32	-0,009 / -0,025	34,24	29,76	1,12	23,28	8,72	5,30	2,91	7,88	6,23
P3-36	36	-0,009 / -0,025	38,50	33,50	1,25	26,13	9,87	6,90	3,80	9,97	7,88
P3-40	40	-0,009 / -0,025	42,80	37,20	1,40	29,10	10,90	10,45	5,69	12,31	9,72
P3-45	45	-0,009 / -0,025	48,20	41,80	1,60	32,90	12,10	14,79	8,08	15,57	12,30
P3-55	55	-0,010 / -0,029	59,00	51,00	2,00	40,50	14,50	27,00	14,71	23,24	18,36
P3-65	65	-0,010 / -0,029	69,90	60,10	2,45	48,43	16,57	44,20	24,20	32,39	25,59

Sonderprofile nach Absprache



ABMESSUNGEN

P3G-Polygon – Hülse

Die INKOMA-P3G-Polygon-Hülsen-Profile sind nach DIN 32711 gefertigt.

Lieferbar in: Stahl C 45 St
 Bronze Bz 12 Bz



oder andere Güten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

Fehlende Profilmaße siehe Polygon-Welle Seite 374.

Bestellbeispiel

P3G-Polygon - Hülse
 Abmessung D_M
 Material

PH-3-14 St

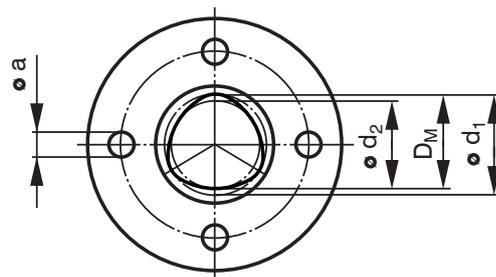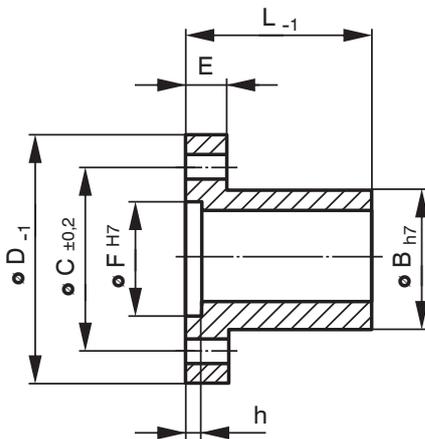

Bezeichnung	Abmessungen [mm]												Gewicht [kg/St]
	D_M	Toleranzen D_M^{H7}	d_1	d_2	B	C	D	E	F	L	a	h	
PH-3-14	14	+0,018 / 0	14,88	13,12	22	30	42	8	20	28	5,3	3	0,12
PH-3-18	18	+0,018 / 0	19,12	16,88	30	40	54	9	25	40	5,3	3	0,24
PH-3-22	22	+0,021 / 0	23,40	20,60	38	50	65	10	30	50	6,4	3,5	0,44
PH-3-28	28	+0,021 / 0	29,80	26,20	45	60	79	12	40	60	8,4	4	0,77
PH-3-32	32	+0,025 / 0	34,24	29,76	50	65	84	12	45	65	8,4	4	0,89
PH-3-36	36	+0,025 / 0	38,50	33,50	55	70	90	15	50	70	8,4	4	1,10
PH-3-40	40	+0,025 / 0	42,80	37,20	60	75	95	15	55	80	8,4	4	1,27
PH-3-45	45	+0,025 / 0	48,20	41,80	70	85	108	16	60	85	10,5	4	2,00
PH-3-55	55	+0,030 / 0	59,00	51,00	80	96	118	16	70	98	10,5	4	2,32
PH-3-65	65	+0,030 / 0	69,90	60,10	90	106	130	18	80	110	10,5	4	3,36

Sondergrößen nach Ihren Zeichnungen



ABMESSUNGEN

P3G-Polygon – Klemmring

Die INKOMA-P3G-Polygon-Klemmring-Profile sind nach DIN 32711 gefertigt.

Lieferbar in: Stahl C 45 St
 Bronze Bz 12 Bz


oder andere Güten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

Fehlende Profilmaße siehe Polygon-Welle Seite 374.


Bestellbeispiel

P3G-Polygon - Klemmring
 Abmessung D_M
 Material

PKR-3-14 St

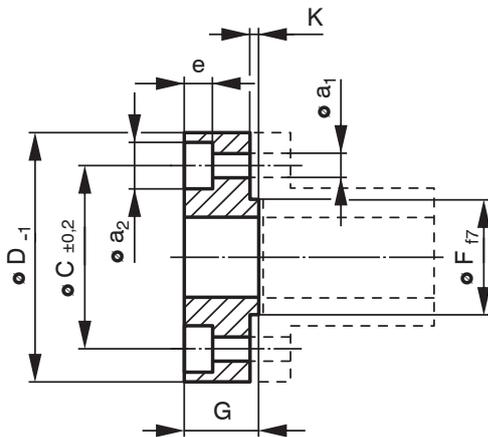

Für Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912)

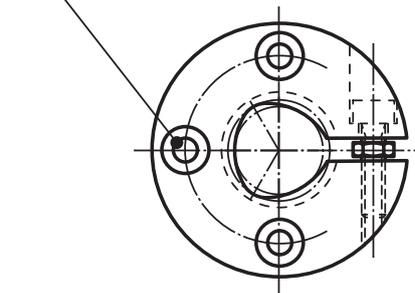

Bezeichnung	Abmessungen [mm]											Gewicht [kg/St]	
	D_M	Toleranzen D_M^{H7}	d_1	d_2	C	D	F	G	K	a_1	a_2		e
PKR-3-14	14	+0,018 / 0	14,88	13,12	30	42	20	14	2	5,3	10	6	0,12
PKR-3-18	18	+0,018 / 0	19,12	16,88	40	54	25	16	2	5,3	10	6	0,23
PKR-3-22	22	+0,021 / 0	23,40	20,60	50	65	30	18	3	6,4	11	7	0,34
PKR-3-28	28	+0,021 / 0	29,80	26,20	60	79	40	23	3	8,4	15	9	0,63
PKR-3-32	32	+0,025 / 0	34,24	29,76	65	84	45	23	3	8,4	15	9	0,78
PKR-3-36	36	+0,025 / 0	38,50	33,50	70	90	50	25	3	8,4	15	9	0,89
PKR-3-40	40	+0,025 / 0	42,80	37,20	75	95	55	27	3	8,4	15	9	1,03
PKR-3-45	45	+0,025 / 0	48,20	41,80	85	108	60	27	3	10,5	18	11	1,44
PKR-3-55	55	+0,030 / 0	59,00	51,00	96	118	70	29	3	10,5	18	11	1,60
PKR-3-65	65	+0,030 / 0	69,90	60,10	106	130	80	29	3	10,5	18	11	1,97

Sondergrößen nach Ihren Zeichnungen



ABMESSUNGEN

P3G-Polygon – Schiebehülse

Die INKOMA-P3G-Polygon-Schiebehülsen-Profile sind nach DIN 32711 gefertigt.

Lieferbar in: Stahl C 45 St
 Bronze Bz 12 Bz



oder andere Güten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

Fehlende Profilmaße siehe Polygon-Welle Seite 374.

Bestellbeispiel

P3G-Polygon - Schiebehülse
 Abmessung D_M
 Material

PSH-3-14 St

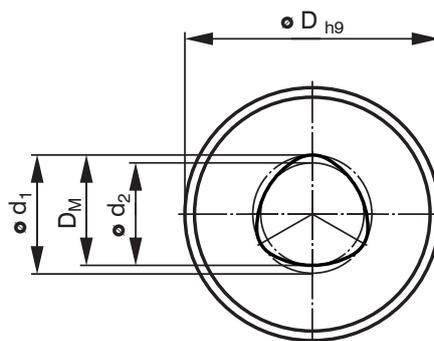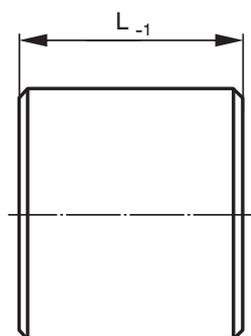

Bezeichnung	Abmessungen [mm]						Gewicht [kg/St]
	D_M	Toleranzen D_M^{H7}	d_1	d_2	D	L	
PSH-3-14	14	+0,018 / 0	14,88	13,12	35	28	0,19
PSH-3-18	18	+0,018 / 0	19,12	16,88	45	40	0,41
PSH-3-22	22	+0,021 / 0	23,40	20,60	55	50	0,76
PSH-3-28	28	+0,021 / 0	29,80	26,20	65	60	1,27
PSH-3-32	32	+0,025 / 0	34,24	29,76	75	65	1,80
PSH-3-36	36	+0,025 / 0	38,50	33,50	80	70	2,09
PSH-3-40	40	+0,025 / 0	42,80	37,20	85	80	2,56
PSH-3-45	45	+0,025 / 0	48,20	41,80	90	85	3,02
PSH-3-55	55	+0,030 / 0	59,00	51,00	100	95	3,80
PSH-3-65	65	+0,030 / 0	69,90	60,10	110	110	5,10

Sondergrößen nach Ihren Zeichnungen



ABMESSUNGEN

P3G-Polygon – Lohnräumen

Neben unserem Normprogramm, wie das Räumen von Keilwellen- und Polygon-Profilen, bieten wir eine Vielzahl von Räumprofilen an, wie z.B. Nabennuten, Kerb-Zahnnaben nach DIN 5481, Evolventen-Zahnnaben nach DIN 5480 und 5482 usw.

Bitte fragen Sie Ihr spezielles Räumprofil bei uns an. Wir machen Ihnen gern ein Angebot.

Bezeichnung	Vorbohrung [mm]	Spanungslänge [mm]
P3-14	1) ¹⁾	1) ¹⁾
P3-18	Ø 16,5 + 0,05	16 - 40
P3-22	Ø 20,1 + 0,05	20 - 50
P3-28	Ø 25,6 + 0,05	18 - 45
P3-32	Ø 29,2 + 0,05	18 - 45
P3-36	Ø 32,9 + 0,05	25 - 70
P3-40	1) ¹⁾	1) ¹⁾
P3-45	1) ¹⁾	1) ¹⁾
P3-55	1) ¹⁾	1) ¹⁾
P3-65	1) ¹⁾	1) ¹⁾


¹⁾ Dieses Profil kann nur durch Schleifen hergestellt werden. Im Bedarfsfall bitte anfragen.




EINBAUBEISPIELE

P3G-Polygonprofil


Durch Kombination von Polygon-Hülse mit Polygon-Klemmring ist die Sitzqualität einstellbar.

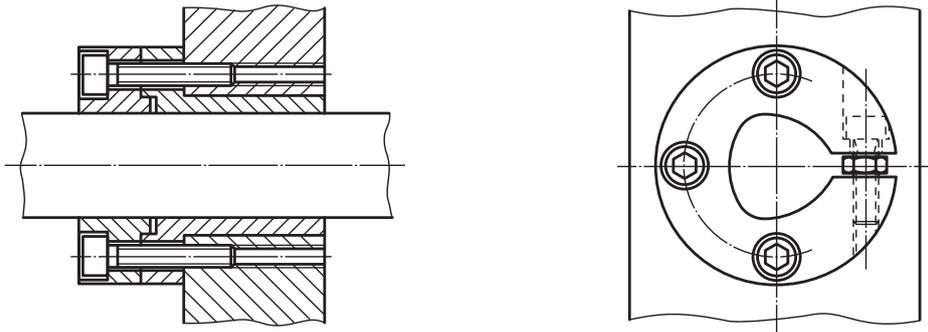

Polygon-Klemmring und Kettenrad. Befestigung durch Schrauben und Verstiften.

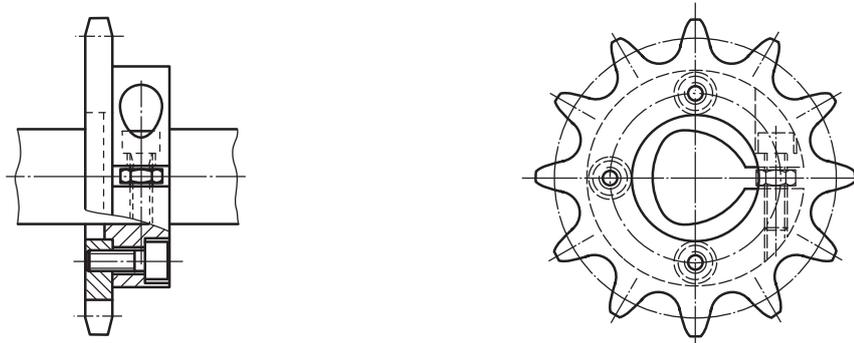

Welle-Nabe-Verbindung mit konisch geschliffenem Polygonprofil für verdrehspielarme Drehmomentübertragung.

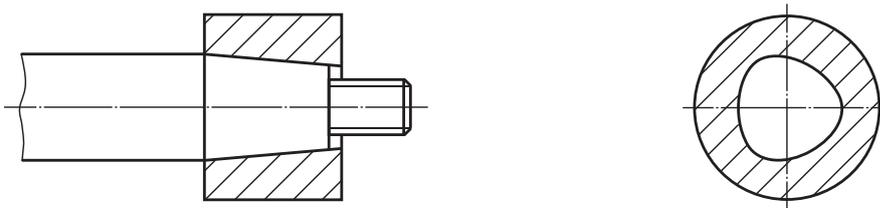


WELLE-NABE VERBINDUNGEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

P4C-Polygonprofil

Die INKOMA-P4C-Polygonprofile haben folgende Eigenschaften:

1. Das P4C-Polygonprofil eignet sich für Welle-Nabe-Verbindungen, die axial verschoben werden. Besonders für Anwendungen, die unter Drehmoment längs verschoben werden.
2. Selbstzentrierend
3. Gegenüber Keilwellenprofilen gleicher Größe hat das INKOMA P4C-Polygonprofil eine um 30 % höhere Dauerfestigkeit.
4. Die P4C-Polygonwelle kann gezogen oder geschliffen ausgeführt werden.
5. Die Innenprofile der Naben werden wirtschaftlich durch Räumen oder Erodieren hergestellt, ein Schleifen ist nicht möglich.

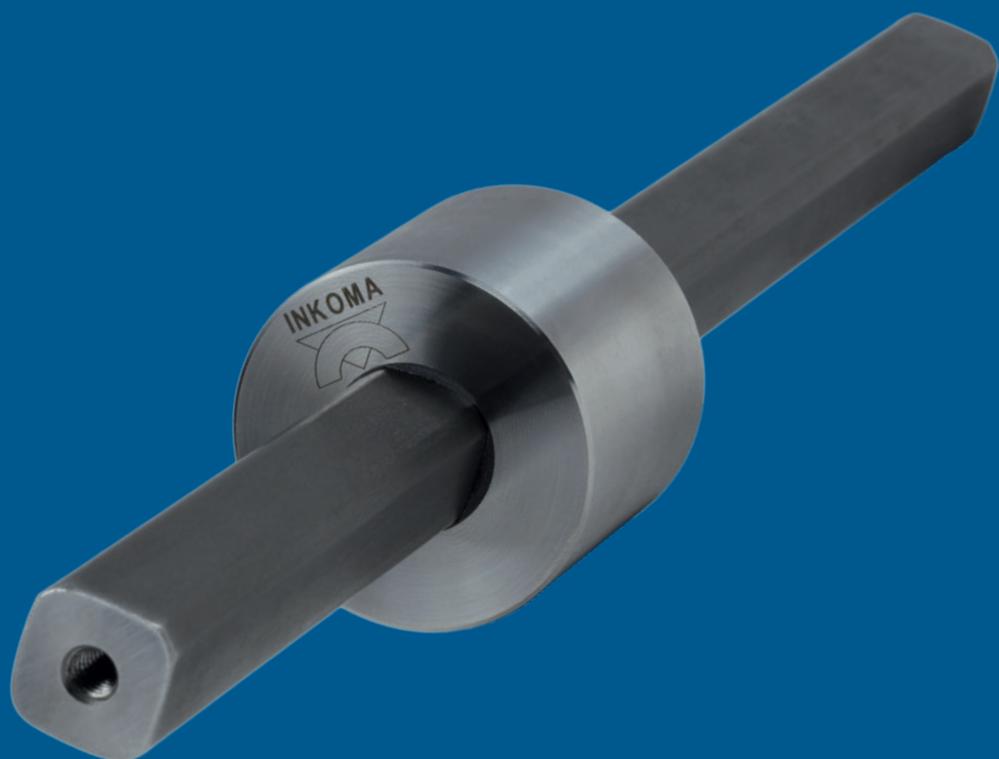



VORAUSWAHL UND BERECHNUNGEN

P4C-Polygonprofil DIN 32712

Festigkeitsberechnung

Berechnungsgrundlagen P4C:

Für die Praxis ergeben die nachstehenden Formeln eine ausreichende Genauigkeit der Rechnung.

Erläuterungen:

b	[cm]	Innenkreisdurchmesser	A	[cm ²]	Querschnitt der P4C-Profile
d ₁	[cm]	Außenkreisdurchmesser	G	[N/cm ²]	Gleitmodul (80 • 10 ⁵ N/cm ² für Stahl)
e	[cm]	Exzentergröße	J _p	[cm ⁴]	Trägheitsmoment gegen Torsion
d _r	[cm]	Rechnerischer theoretischer Durchmesser	T _t	[Ncm]	Torsionsmoment
e _r	[cm]	Rechnerische Exzentergröße	W _p	[cm ³]	Polares Widerstandsmoment
l	[cm]	Nabenlänge	W _x	[cm ³]	Äquatoriales Widerstandsmoment
p	[N/cm ²]	Spezifische Flächenpressung	σ _{zzul.}	[N/cm ²]	Zulässige Zugspannung
s	[cm]	Kleinste Nabenwanddicke	τ	[N/cm ²]	Torsionsspannung
y _{eff}	[μm]	Effektive Nabenaufweitung	ϑ	[°/cm]	Verdrehwinkel
y ₁	[μm/N]	Spezifische Nabenaufweitung			

Welle- und Nabenberechnung

Welle:

Torsionsspannung

$$\tau = \frac{T_t}{W_p} \leq \tau_{zul.}$$

$$W_p \approx 0,2 \cdot b^3$$

Biegespannung

$$\sigma_b = \frac{M_b}{W_x} \leq \sigma_{b.zul.}$$

$$W_x \approx 0,15 \cdot b^3$$

Verdrehwinkel

$$\vartheta = \frac{180^\circ}{\pi} \cdot \frac{T_t \cdot l}{G \cdot J_p}$$

$$J_p = 0,1 \cdot b^4$$

Nabe:

Spezifische Flächenpressung

$$p = \frac{T_t}{l \cdot \left(\pi \cdot e_r \cdot d_r \cdot \frac{d_r^2}{20} \right)}$$

$$e_r = \frac{(d_1 - b)}{4}$$

$$d_r = b + 2 \cdot e$$


Nabenwanddicke

$$s = 0,7 \cdot \sqrt{\frac{T_t}{\sigma_{z.zul.} \cdot l}}$$



Vorauswahl des P4C-Profiles

Wenn das zu übertragende Drehmoment T_t bekannt ist, kann mit Hilfe der Kurven das erforderliche Polygonprofil ermittelt werden. Die Kurven I, II und III entsprechen den Belastungsfällen I, II und III (statische, schwelende und wechselnde Belastung).

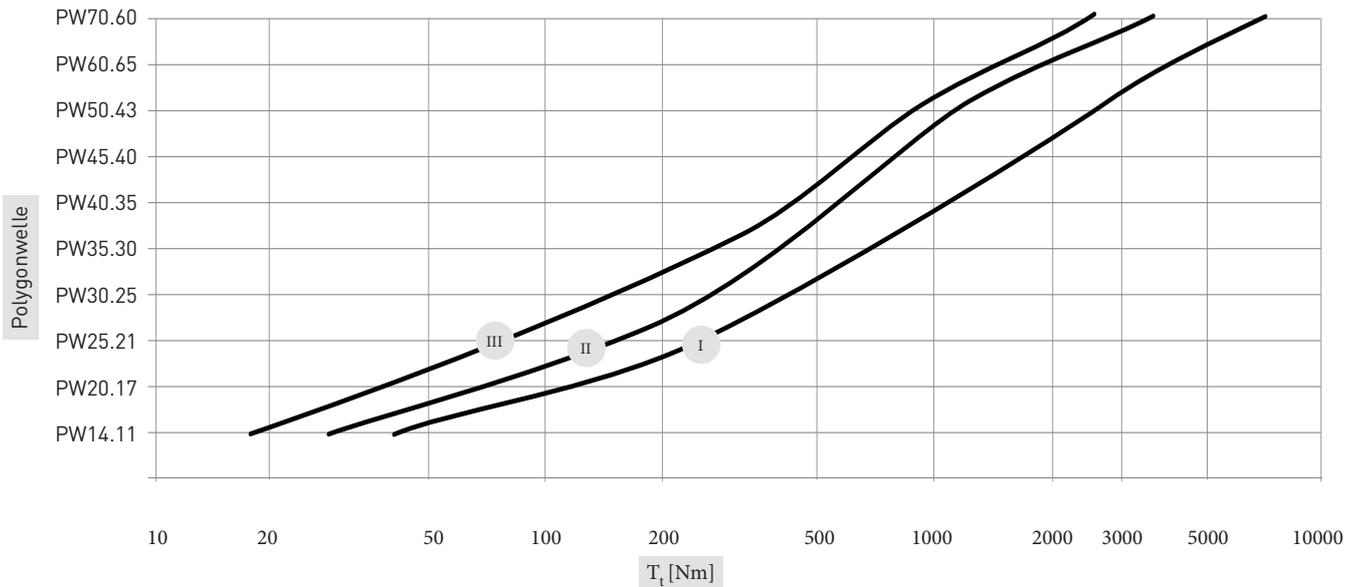


Effektive Nabenaufweitung

Effektive Nabenaufweitung

$$y_{\text{eff}} = \frac{T_t}{I} \cdot y_1$$

Die Kurvenwerte y_1 gelten nur für Stahl mit $E = 210000 \text{ N/mm}^2$. Für Werkstoffe mit einem anderen Elastizitätsmodus E_1 sind die Kurvenwerte y_1 mit dem Wert $\frac{210000 \text{ N/mm}^2}{E_1}$ zu multiplizieren.

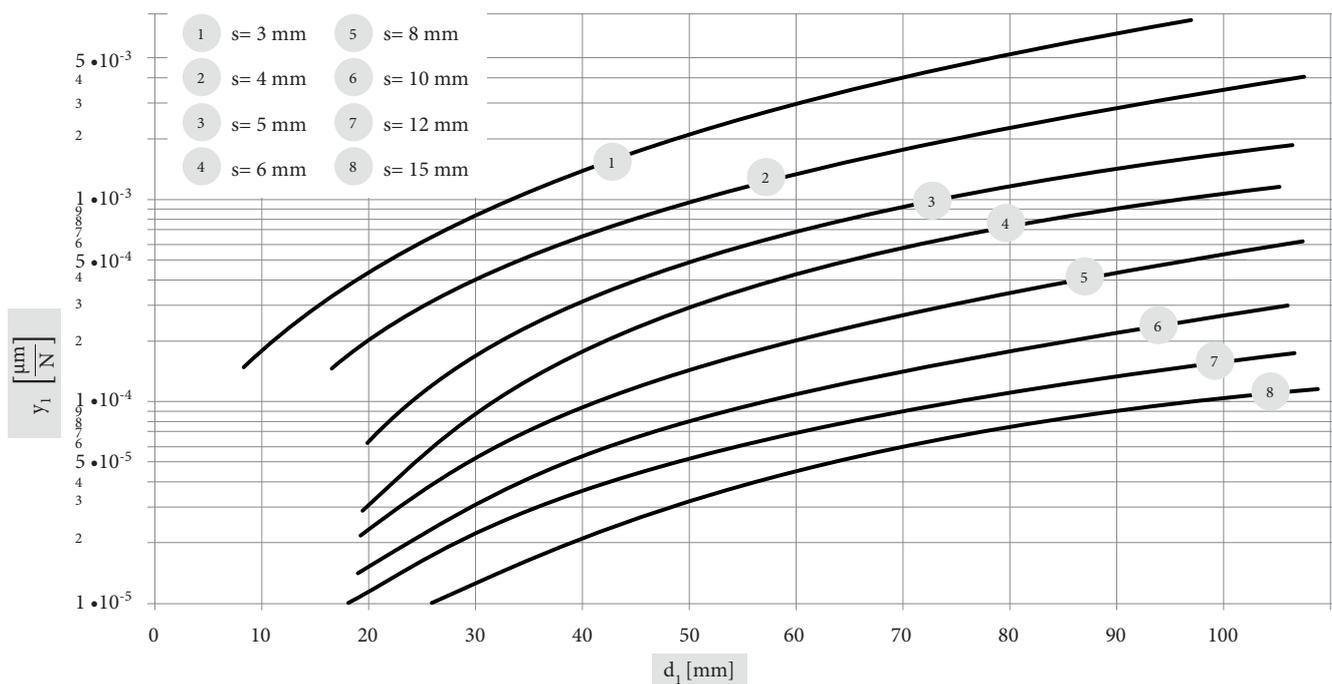



ABMESSUNGEN

P4C-Polygon – Welle (kaltgezogen)

Die INKOMA-P4C-Polygon-Wellen-Profile sind kaltgezogen und ähnlich DIN 32712 gefertigt.

Lieferbar in: Ck 45
42CrMo4 (PW 40.35)

Abweichende Materialien oder geschliffen ist auf Anfrage möglich.
Standardmäßig in Längen von max. 4-6 m lieferbar oder nach Ihren Zeichnungen bearbeitet.
Geradheit: $\leq 1 \text{ mm / m}$, Verwindung: $\leq 1^\circ / \text{m}$


Bei der Bestellung von Fixlängen ist zu beachten, dass die Wellen nur gesägt und nicht gerichtet sind.
Auf Wunsch ist ein Richten, Entgraten oder eine Komplettbearbeitung nach Ihren Vorgaben in unserem Haus möglich.
Andere Güten (Material, Toleranzen) sind auch als geschliffene Wellen erhältlich.

Maß R für zeichnerische Darstellung anstelle einer Zykloide.

Bestellbeispiel

P4C-Polygon - Welle
Abmessung d_1
Abmessung b

PW 35.30



Bezeichnung	Abmessungen [mm]						Widerstandsmoment			Gewicht [kg/m]
	b	d_1	Toleranzen		R	e	W_p [cm ³]	W_x [cm ³]	A [cm ²]	
			b	d_1						
PW 14.11	11	14	-0,01 / -0,05	-0,060 / -0,122	31,1	1,6	0,27	0,20	1,23	0,97
PW 20.17	17	20	-0,01 / -0,05	-0,060 / -0,122	56,5	3	0,98	0,74	2,69	2,11
PW 25.21	21	25	-0,01 / -0,05	-0,060 / -0,122	90,5	5	1,85	1,39	4,15	3,25
PW 30.25	25	30	-0,01 / -0,05	-0,060 / -0,122	92,5	5	3,13	2,34	5,94	4,66
PW 35.30	30	35	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	95,0	5	5,40	4,05	8,29	6,50
PW 40.35	35	40	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	113,5	6	8,58	6,43	11,04	8,66
PW 45.40	40	45	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	116,0	6	12,80	9,60	14,18	11,13
PW 50.43	43	50	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	117,5	6	15,90	11,93	16,97	13,32
PW 60.53	53	60	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	122,5	6	29,78	22,33	25,06	19,67
PW 70.60	60	70	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	126,0	6	43,20	32,40	33,17	26,00

Lagerlänge 4 - 6 m;
weitere Längen und Sonderprofile nach Absprache



ABMESSUNGEN

P4C-Polygon – Hülse




Die INKOMA-P4C-Polygon-Hülsen-Profile sind nach DIN 32712 gefertigt.

Lieferbar in: Stahl C 45 St
 Bronze Bz 12 Bz

oder andere Güten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

Fehlende Profilmaße siehe Polygon-Welle s. Seite 384.

Bestellbeispiel

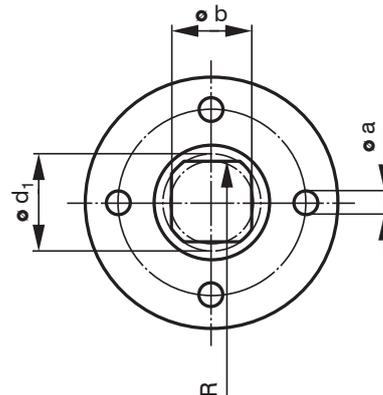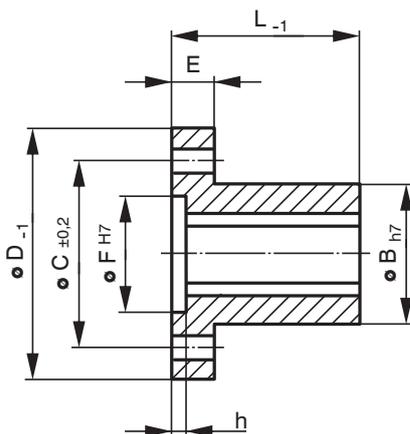

Bezeichnung	Abmessungen [mm]													Gewicht [kg/St]
	b	d_1	Toleranzen		R	B	C	D	E	F	L	a	h	
			b_{H7}	d_1^{H11}										
PH 14.11	11	14	+0,018 / 0	+0,110 / 0	31,1	22	30	42	8	20	28	5,3	3	0,12
PH 20.17	17	20	+0,018 / 0	+0,130 / 0	56,5	30	40	54	9	25	40	5,3	3	0,24
PH 25.21	21	25	+0,021 / 0	+0,130 / 0	90,5	38	50	65	10	30	50	6,4	3,5	0,44
PH 30.25	25	30	+0,021 / 0	+0,130 / 0	92,5	45	60	79	12	40	60	8,4	4	0,77
PH 35.30	30	35	+0,021 / 0	+0,160 / 0	95,0	50	65	84	12	45	65	8,4	4	0,89
PH 40.35	35	40	+0,025 / 0	+0,160 / 0	113,5	55	70	90	15	50	70	8,4	4	1,10
PH 45.40	40	45	+0,025 / 0	+0,160 / 0	116,0	60	75	95	15	55	80	8,4	4	1,27
PH 50.43	43	50	+0,025 / 0	+0,160 / 0	117,5	70	85	108	16	60	85	10,5	4	2,00
PH 60.53	53	60	+0,030 / 0	+0,190 / 0	122,5	80	96	118	16	70	98	10,5	4	2,32
PH 70.60	60	70	+0,030 / 0	+0,190 / 0	126,0	90	106	130	18	80	110	10,5	4	3,36

Sondergrößen nach Ihren Zeichnungen



ABMESSUNGEN

P4C-Polygon – Klemmring

Die INKOMA-P4C-Polygon-Klemmring-Profile sind nach DIN 32712 gefertigt.


Lieferbar in: Stahl C 45 St
 Bronze Bz 12 Bz

oder andere Güten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.


Fehlende Profilmaße s. Polygon-Welle s. Seite 384.

Bestellbeispiel

P4C-Polygon - Klemmring
 Abmessung d_1
 Abmessung b
 Material
PKR 35.30 St

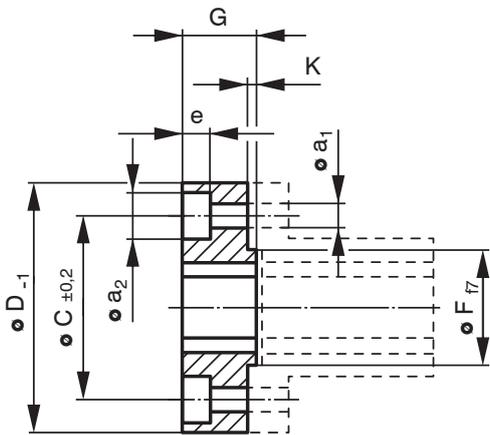

Für Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912)

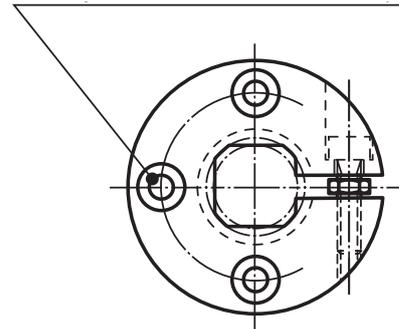

Bezeichnung	Abmessungen [mm]													Gewicht [kg/St]
	b	d_1	Toleranzen		R	C	D	F	G	K	a_1	a_2	e	
			b^{H7}	d_1^{H11}										
PKR 14.11	11	14	+0,018 / 0	+0,110 / 0	31,1	30	42	20	14	2	5,3	10	6	0,12
PKR 20.17	17	20	+0,018 / 0	+0,130 / 0	56,5	40	54	25	16	2	5,3	10	6	0,23
PKR 25.21	21	25	+0,021 / 0	+0,130 / 0	90,5	50	65	30	18	3	6,4	11	7	0,34
PKR 30.25	25	30	+0,021 / 0	+0,130 / 0	92,5	60	79	40	23	3	8,4	15	9	0,63
PKR 35.30	30	35	+0,021 / 0	+0,160 / 0	95,0	65	84	45	23	3	8,4	15	9	0,78
PKR 40.35	35	40	+0,025 / 0	+0,160 / 0	113,5	70	90	50	25	3	8,4	15	9	0,89
PKR 45.40	40	45	+0,025 / 0	+0,160 / 0	116,0	75	95	55	27	3	8,4	15	9	1,03
PKR 50.43	43	50	+0,025 / 0	+0,160 / 0	117,5	85	108	60	27	3	10,5	18	11	1,44
PKR 60.53	53	60	+0,030 / 0	+0,190 / 0	122,5	96	118	70	29	3	10,5	18	11	1,60
PKR 70.60	60	70	+0,030 / 0	+0,190 / 0	126,0	106	130	80	29	3	10,5	18	11	1,97

Sondergrößen nach Ihren Zeichnungen



ABMESSUNGEN

P4C-Polygon – Schiebehülse




Die INKOMA-P4C-Polygon-Schiebehülsen-Profile sind nach DIN 32712 gefertigt.

Lieferbar in: Stahl C 45 St
 Bronze Bz 12 Bz

oder andere Güten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

Fehlende Profilmaße s. Polygon-Welle s. Seite 384.

Bestellbeispiel

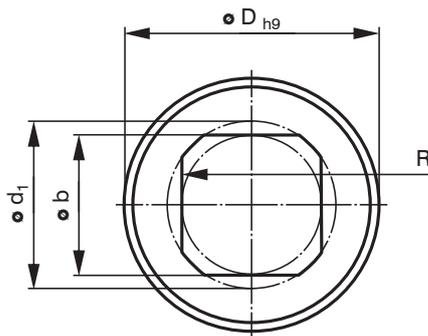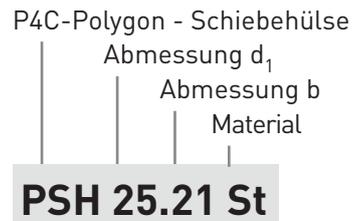

Bezeichnung	Abmessungen [mm]							Gewicht [kg/St]
	b	d_1	Toleranzen		R	D	L	
			b^{H7}	d_1^{H11}				
PSH 14.11	11	14	+0,018 / 0	+0,110 / 0	31,1	35	28	0,19
PSH 20.17	17	20	+0,018 / 0	+0,130 / 0	56,5	45	40	0,41
PSH 25.21	21	25	+0,021 / 0	+0,130 / 0	90,5	55	50	0,76
PSH 30.25	25	30	+0,021 / 0	+0,130 / 0	92,5	65	60	1,27
PSH 35.30	30	35	+0,021 / 0	+0,160 / 0	95,0	75	65	1,80
PSH 40.35	35	40	+0,025 / 0	+0,160 / 0	113,5	80	70	2,09
PSH 45.40	40	45	+0,025 / 0	+0,160 / 0	116,0	85	80	2,56
PSH 50.43	43	50	+0,025 / 0	+0,160 / 0	117,5	90	85	3,02
PSH 60.53	53	60	+0,030 / 0	+0,190 / 0	122,5	100	95	3,80
PSH 70.60	60	70	+0,030 / 0	+0,190 / 0	126,0	110	110	5,10

Sondergrößen nach Ihren Zeichnungen



ABMESSUNGEN

P4C-Polygon - Zahnstange


Durch Einarbeitung eines Zahnstangenprofils in eine Polygonwelle bekommt der Konstrukteur ein ausgezeichnetes, vollständig geführtes axiales Vorschub- und Positionierelement an die Hand.

Polygonstandardzahnstangen werden mit engen Toleranzen nach DIN 3972 mit modernen Verzahnungswerkzeugen hergestellt. Die Verzahnungsqualität ist gemäß Klasse 8 nach DIN 3962, 3963 und 3967 gefertigt.

Optimale Laufqualität wird durch Zahnkopfabrundung der Zahnstange erreicht. In besonderen Fällen ist es möglich, Polygonzahnstangen als Messsystem zu benutzen. Wir können auch die erforderlichen Ritzel liefern oder nach Ihren Zeichnungen fertigen.

Die INKOMA-P4C-Polygon-Zahnstangen-Profile sind nach DIN 32712 gefertigt.



Bestellbeispiel



Lieferbar in: Stahl Ck 45 St

Lagerlänge 1000 mm
geradverzahnt, Eingriffswinkel 20°

Fehlende Maße siehe P4C-Polygon-Welle s. Seite 384.

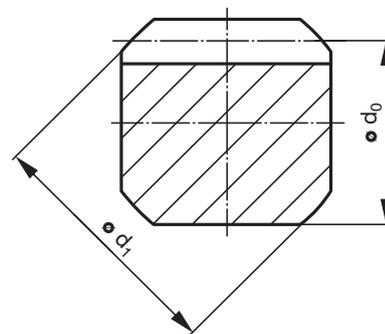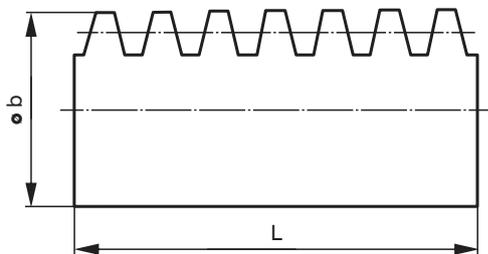

Bezeichnung	Abmessungen [mm]							Gewicht [kg/m]
	b	d_1	Toleranzen		R	Modul	d_0	
			b	d_1				
PZ 14.11	11	14	-0,01 / -0,05	-0,060 / -0,122	31,1	1,0	10,0	0,90
PZ 20.17	17	20	-0,01 / -0,05	-0,060 / -0,122	56,5	1,5	15,5	1,89
PZ 25.21	21	25	-0,01 / -0,05	-0,060 / -0,122	90,5	2,0	19,0	2,98
PZ 30.25	25	30	-0,01 / -0,05	-0,060 / -0,122	92,5	2,5	22,5	4,12
PZ 35.30	30	35	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	95,0	3,0	27,0	5,90
PZ 40.35	35	40	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	113,5	3,0	32,0	7,86
PZ 45.40	40	45	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	116,0	4,0	36,0	10,10
PZ 50.43	43	50	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	117,5	4,0	39,0	12,00
PZ 60.53	53	60	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	122,5	5,0	48,0	17,50
PZ 70.60	60	70	-0,01 / -0,06	-0,060 / -0,122	126,0	6,0	54,0	23,45

Zahnstangen mit anderem Modul und Längen auf Anfrage



ABMESSUNGEN

P4C-Polygon - Lohnräumen

Neben unserem Normprogramm, wie das Räumen von Keilwellen- und Polygon-Profilen, bieten wir eine Vielzahl von Räumprofilen an, wie z.B. Nabennuten, Kerb-Zahnnaben nach DIN 5481, Evolventen-Zahnnaben nach DIN 5480 und 5482 usw.

Bitte fragen Sie Ihr spezielles Räumprofil bei uns an. Wir machen Ihnen gern ein Angebot.



Bezeichnung	Vorbohrung [mm]	Spanungslänge [mm]
P 14.11	Ø 10,7 H7	14 - 35
P 20.17	Ø 16,7 H7	14 - 42
P 25.21	Ø 20,8 H7	20 - 60
P 30.25	Ø 24,8 H7	24 - 70
P 35.30	Ø 29,7 H7	24 - 60
P 40.35	Ø 34,8 H7	25 - 80
P 45.40	Ø 39,7 H7	25 - 80
P 50.43	Ø 42,7 H7	30 - 90
P 60.53	Ø 52,7 H7	34 - 100
P 70.60	Ø 59,7 H7	40 - 120





EINBAUBEISPIELE

P4C-Polygonprofil



Durch Kombination von Polygon-Hülse mit Polygon-Klemmring ist die Sitzqualität einstellbar.

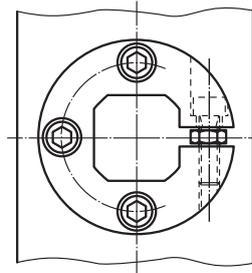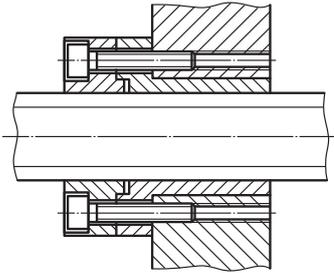



Polygon-Klemmring und Kettenrad. Befestigung durch Schrauben und Verstiften.

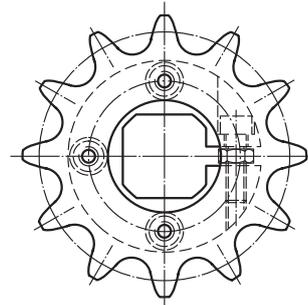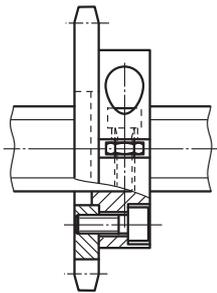

Polygon-Welle mit Zahnrad. Zahnrad nach Kundenzeichnung gefertigt mit geräumtem Polygonprofil.



Polygon-Welle mit 2 Antriebs-Polygon-Hülsen.

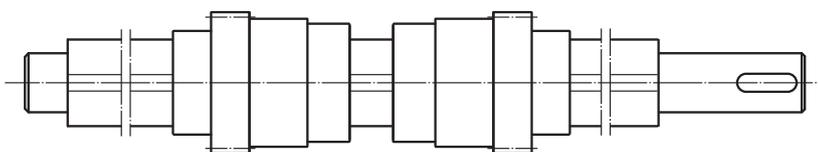

WELLE-NABE VERBINDUNGEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Keilwellenprofil und Verbindungen für zylindrische Wellen

INKOMA-Vielkeilverbindungen, Klemmringe und Schalenkupplungen für den Maschinenbau, Apparatebau und Werkzeugbau sind:

1. kostensparend
2. erleichternd bei der Konstruktionsarbeit

Eine neue Art Kosten zu sparen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Mit dieser Aussage traten wir 1975 mit einem Programm einbaufertiger Vielkeilverbindungen in den Markt. Heute können wir sagen, dass wir der wichtigste Hersteller eines derart gelagerten Programmes in Europa sind. Dieser Erfolg ist uns Ansporn für die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung des Produktprogrammes.

Für unsere Kunden fertigen wir auch Vielkeilverbindungen komplett nach Kundenzeichnungen und führen Räumarbeiten aus, z.B. Vielkeilwellenprofil, Polygon- und Vierkantprofile.





VORAUSWAHL UND BERECHNUNGEN

Keilwellenprofil ähnlich ISO14 (DIN 5463)

Festigkeitsberechnung

Berechnungsgrundlagen Keilwelle:

Erläuterungen:

d_1	[mm]	Innenkreisdurchmesser	A	[mm ²]	Querschnitt der Keilwelle
d_2	[mm]	Außenkreisdurchmesser	D_M	[mm]	Mittlerer Durchmesser
f_w	[-]	Belastungsfaktor: statisch 1 schwellig 0,5 wechselnd 0,25	G	[N/cm ²]	Gleitmodul (80 • 10 ⁵ N/cm ² für Stahl)
h	[mm]	Keilzahnhöhe	J_p	[mm ⁴]	Polares Flächenträgheitsmoment
l	[mm]	Nabenlänge	T_t	[Nm]	Torsionsmoment
n	[-]	Anzahl der Nuten	W_p	[mm ³]	Polares Widerstandsmoment
p	[N/mm ²]	Spezifische Flächenpressung	τ	[N/mm ²]	Torsionsspannung
			ϑ	[°/cm]	Verdrehwinkel

Welle- und Nabenberechnung

Welle:

Torsions-
spannung

$$\tau = \frac{T_t \cdot 10^3}{W_p \cdot f_w} \leq \tau_{zul.}$$

$$W_p \approx 0,024 \cdot (d_2 + d_1)^3$$

Verdreh-
winkel

$$\vartheta = \frac{180^\circ}{\pi} \cdot \frac{T_t \cdot 10^6}{G \cdot J_p}$$

$$J_p = 0,006 \cdot (d_2 + d_1)^4$$

Nabe:

Spezifische
Flächen-
pressung

$$p = \frac{T_t \cdot 2000}{h \cdot l \cdot n \cdot D_M \cdot 0,75} \leq p_{zul.}$$


$$h = 0,5 \cdot (d_2 - d_1)$$

$$D_M = 0,5 \cdot (d_2 + d_1)$$



Vorauswahl des Keilwellen-Profiles

Wenn das zu übertragende Drehmoment T_t bekannt ist, kann mit Hilfe der Kurven das erforderliche Keilwellenprofil ermittelt werden. Die Kurven I, II und III entsprechen den Belastungsfällen I, II und III (statische, schwelende und wechselnde Belastung).

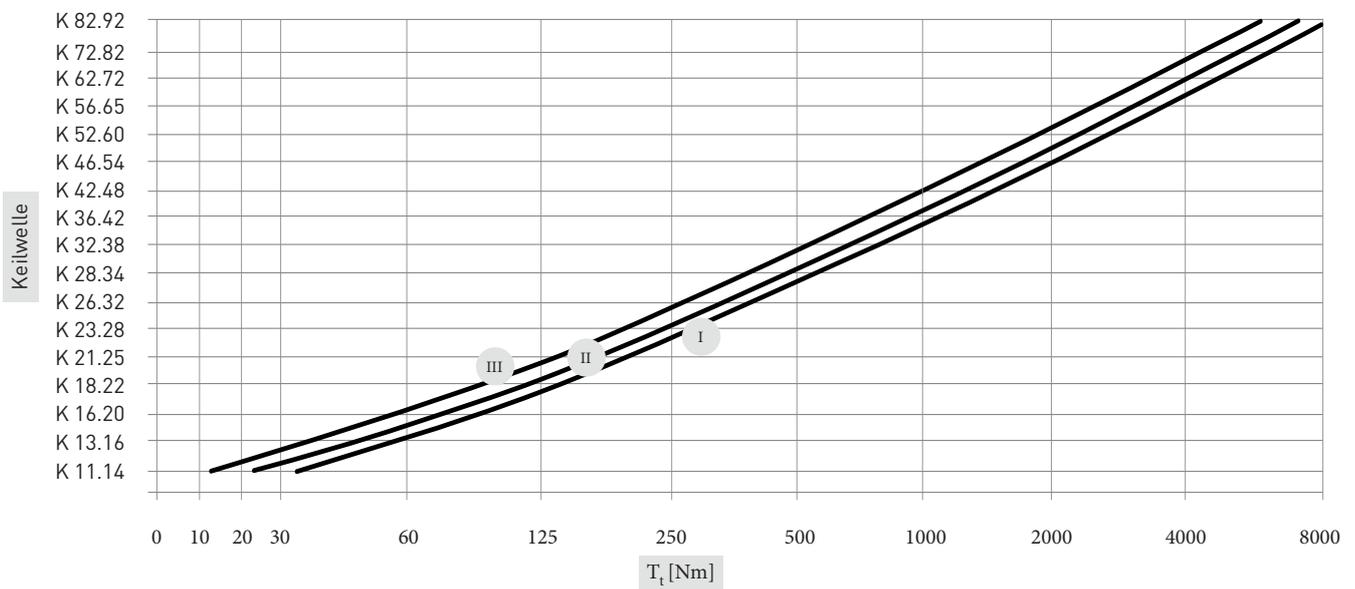



ABMESSUNGEN

Keilwelle (kaltgezogen)

Die INKOMA-Keilwellen sind kaltgezogen und ähnlich ISO 14 (DIN 5463) gefertigt.


Lieferbar in: Ck 45 (bis Baugröße K 28.34)
42CrMo4 (ab Baugröße K 32.38)

Standardmäßig in Längen von max. 3-6 m lieferbar oder nach Ihren Zeichnungen bearbeitet.
Geradheit / Verwindung: $\leq 1 \text{ mm / m}$

Bei der Bestellung von Fixlängen ist zu beachten, dass die Wellen nur gesägt und nicht gerichtet sind. Auf Wunsch ist ein Richten, Entgraten oder eine Komplettbearbeitung nach Ihren Vorgaben in unserem Haus möglich.

Andere Güten (Material, Toleranzen) und Größen von K 52.60 bis K 82.92 sind auf Wunsch auch als gefräste Wellen erhältlich.


n = Anzahl der Nuten



Bestellbeispiel

Keilwelle
Durchmesser d_1
Durchmesser d_2

K 26.32

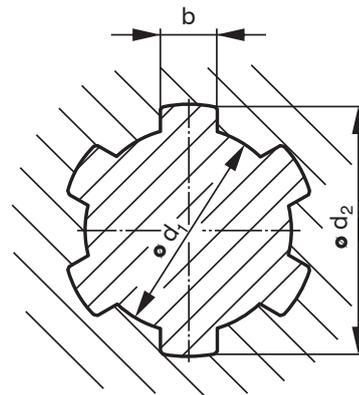

Bezeichnung	Abmessungen [mm]										Gewicht [kg/m]
	n	b	d_1	d_2	Toleranzen			k	r	A [mm ²]	
					b	d_1	d_2				
K 11.14	6	3	11	14	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,20	0,2	0,2	121,9	0,95
K 13.16	6	3,5	13	16	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,20	0,2	0,2	164,1	1,29
K 16.20	6	4	16	20	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,25	0,2	0,2	243,4	1,91
K 18.22	6	5	18	22	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,25	0,2	0,2	312,4	2,45
K 21.25	6	5	21	25	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,27	0,2	0,2	399,8	3,14
K 23.28	6	6	23	28	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,27	0,3	0,2	505,2	3,96
K 26.32	6	6	26	32	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,27	0,3	0,3	638,6	5,01
K 28.34	6	7	28	34	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,27	0,3	0,3	741,4	5,82
K 32.38	8	6	32	38	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,27	0,3	0,3	947,8	7,43
K 36.42	8	7	36	42	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,27	0,3	0,3	1185,3	9,30
K 42.48	8	8	42	48	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,27	0,3	0,3	1576,7	12,37
K 46.54	8	9	46	54	0 / -0,08	-0,01 / -0,08	-0,07 / -0,27	0,3	0,4	1949,0	15,30

Lagerlänge 4 - 6 m; weitere Längen auf Anfrage,
Sonderprofile nach Absprache



ABMESSUNGEN

Keilwellen - Hülse

Die INKOMA-Keilwellen-Hülsen-Profile sind nach ISO 14 (DIN 5463) gefertigt.



Lieferbar in: Stahl C 45 St
 Bronze Bz 12 Bz

oder andere Güten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

n= Anzahl der Nuten

Bestellbeispiel

Keilwellen - Hülse
 Durchmesser d_1
 Durchmesser d_2
 Material
H 26.32 St

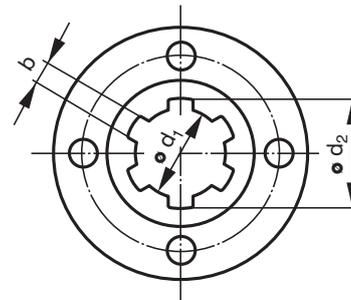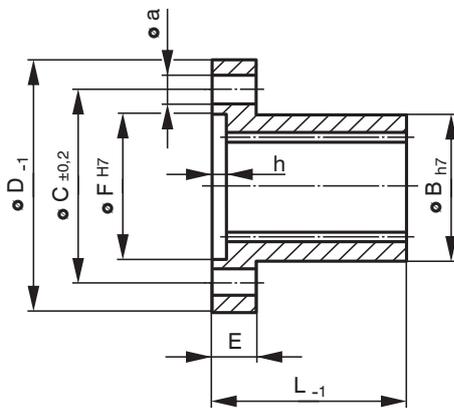

Bezeichnung	n	b	d_1	d_2	Toleranzen			B	C	D	E	F	L	a	h	Gewicht [kg/St]
					b	d_1	d_2									
H 11.14	6	3	11	14	+0,045 / +0,020	+0,018 / 0	+0,11 / 0	20	28	38	8	18	30	4,3	3	0,11
H 13.16	6	3,5	13	16	+0,060 / +0,030	+0,018 / 0	+0,11 / 0	24	32	43	8	20	30	4,3	3	0,14
H 16.20	6	4	16	20	+0,060 / +0,030	+0,018 / 0	+0,13 / 0	28	38	52	9	26	35	5,3	3	0,18
H 18.22	6	5	18	22	+0,060 / +0,030	+0,018 / 0	+0,13 / 0	30	40	54	9	28	40	5,3	3	0,23
H 21.25	6	5	21	25	+0,060 / +0,030	+0,021 / 0	+0,13 / 0	34	48	62	10	35	50	6,4	3,5	0,33
H 23.28	6	6	23	28	+0,060 / +0,030	+0,021 / 0	+0,13 / 0	36	50	64	10	35	55	6,4	3,5	0,43
H 26.32	6	6	26	32	+0,060 / +0,030	+0,021 / 0	+0,16 / 0	42	56	69	10	40	60	6,4	3,5	0,55
H 28.34	6	7	28	34	+0,076 / +0,030	+0,021 / 0	+0,16 / 0	46	60	78	14	45	60	8,4	4	0,85
H 32.38	8	6	32	38	+0,060 / +0,030	+0,025 / 0	+0,16 / 0	50	65	82	14	45	70	8,4	4	1,05
H 36.42	8	7	36	42	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,16 / 0	54	70	90	16	55	80	10,5	4	1,20
H 42.48	8	8	42	48	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,16 / 0	60	75	95	16	60	90	10,5	4	1,32
H 46.54	8	9	46	54	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,19 / 0	65	80	100	16	65	100	10,5	4	1,58
H 52.60	8	10	52	60	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,19 / 0	75	93	115	18	75	110	13	4	2,60
H 56.65	8	10	56	65	+0,076 / +0,040	+0,030 / 0	+0,19 / 0	80	100	124	18	80	120	13	4	3,10
H 62.72	8	12	62	72	+0,080 / +0,040	+0,030 / 0	+0,19 / 0	90	110	134	18	90	130	13	4	4,20
H 72.82	10	12	72	82	+0,080 / +0,040	+0,030 / 0	+0,19 / 0	100	122	154	20	100	140	17	4	5,50
H 82.92	10	12	82	92	+0,080 / +0,040	+0,035 / 0	+0,22 / 0	110	135	164	25	110	150	17	4	6,80

Sondergrößen nach Ihren Zeichnungen



ABMESSUNGEN

Keilwellen - Klemmring

Die INKOMA-Keilwellen-Klemmring-Profile sind nach ISO 14 (DIN 5463) gefertigt.

Lieferbar in: Stahl C 45 St
 Bronze Bz 12 Bz



oder andere Güten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

n= Anzahl der Nuten

Bestellbeispiel

Keilwellen - Klemmring
 Durchmesser d_1
 Durchmesser d_2
 Material

KR 26.32 St

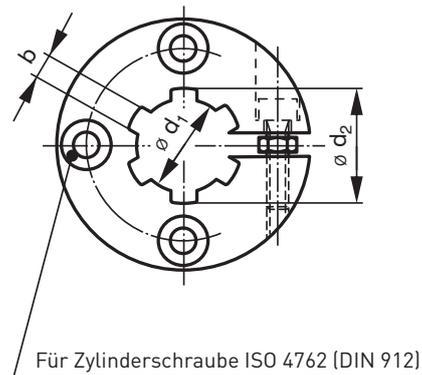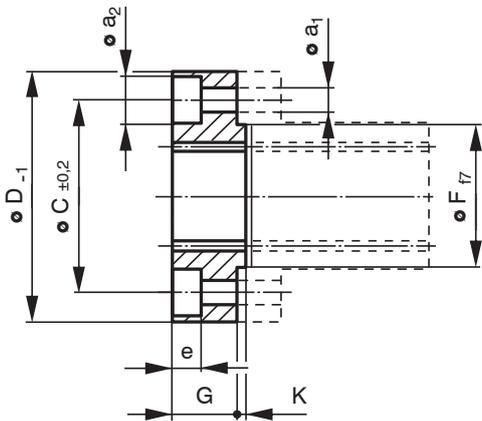

Bezeichnung	Abmessungen [mm]															Gewicht [kg/St]
	n	b	d_1	d_2	Toleranzen			C	D	F	G	K	a_1	a_2	e	
					b	d_1	d_2									
KR 11.14	6	3	11	14	+0,045 / +0,020	+0,018 / 0	+0,11 / 0	28	38	18	11	2	4,3	8	5	0,11
KR 13.16	6	3,5	13	16	+0,060 / +0,030	+0,018 / 0	+0,11 / 0	32	45	20	12	2	4,3	8	5	0,14
KR 16.20	6	4	16	20	+0,060 / +0,030	+0,018 / 0	+0,13 / 0	38	52	26	14	2	5,3	10	6	0,18
KR 18.22	6	5	18	22	+0,060 / +0,030	+0,018 / 0	+0,13 / 0	40	54	28	14	2	5,3	10	6	0,23
KR 21.25	6	5	21	25	+0,060 / +0,030	+0,021 / 0	+0,13 / 0	48	62	35	14	3	6,4	11	7	0,33
KR 23.28	6	6	23	28	+0,060 / +0,030	+0,021 / 0	+0,13 / 0	50	65	35	14	3	6,4	11	7	0,43
KR 26.32	6	6	26	32	+0,060 / +0,030	+0,021 / 0	+0,16 / 0	56	70	40	15	3	6,4	11	7	0,55
KR 28.34	6	7	28	34	+0,076 / +0,030	+0,021 / 0	+0,16 / 0	60	78	45	20	3	8,4	15	9	0,85
KR 32.38	8	6	32	38	+0,060 / +0,030	+0,025 / 0	+0,16 / 0	65	82	45	20	3	8,4	15	9	1,05
KR 36.42	8	7	36	42	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,16 / 0	70	90	55	22	3	10,5	18	11	1,20
KR 42.48	8	8	42	48	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,16 / 0	75	95	60	22	3	10,5	18	11	1,30
KR 46.54	8	9	46	54	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,19 / 0	80	100	65	24	3	10,5	18	11	1,45
KR 52.60	8	10	52	60	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,19 / 0	93	115	75	28	3	13,0	18,5	15	1,70
KR 56.65	8	10	56	65	+0,076 / +0,040	+0,030 / 0	+0,19 / 0	100	124	80	30	3	13,0	18,5	15	2,20
KR 62.72	8	12	62	72	+0,080 / +0,040	+0,030 / 0	+0,19 / 0	110	134	90	32	3	13,0	18,5	15	2,70
KR 72.82	10	12	72	82	+0,080 / +0,040	+0,030 / 0	+0,19 / 0	122	154	100	36	3	17,5	26	20	4,00
KR 82.92	10	12	82	92	+0,080 / +0,040	+0,035 / 0	+0,22 / 0	135	164	110	40	3	17,5	26	20	4,90

Sondergrößen nach Ihren Zeichnungen



ABMESSUNGEN

Keilwellen - Schiebehülse



Die INKOMA-Keilwellen-Schiebehülsen-Profile sind nach ISO 14 (DIN 5463) gefertigt.

Lieferbar in: Stahl C 45 St
 Bronze Bz 12 Bz

oder andere Güten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

n= Anzahl der Nuten

Bestellbeispiel

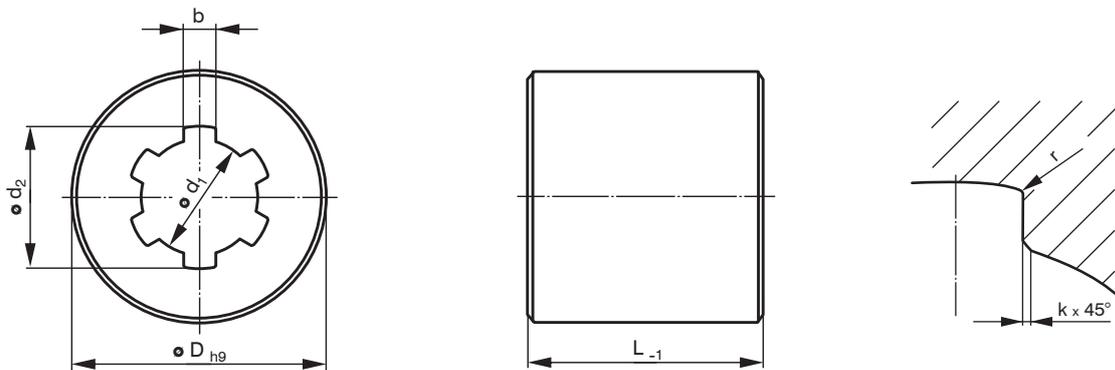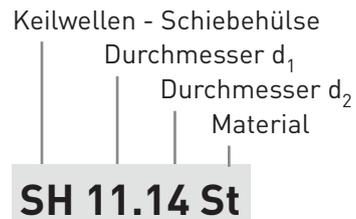

Bezeichnung	Abmessungen [mm]											Gewicht [kg/St]
	n	b	d_1	d_2	Toleranzen			D	L	k	r	
					b	d_1	d_2					
SH 11.14	6	3	11	14	+0,045 / +0,020	+0,018 / 0	+0,11 / 0	28	22	0,3	0,2	0,11
SH 13.16	6	3,5	13	16	+0,060 / +0,030	+0,018 / 0	+0,11 / 0	32	26	0,3	0,2	0,15
SH 16.20	6	4	16	20	+0,060 / +0,030	+0,018 / 0	+0,13 / 0	35	32	0,3	0,2	0,25
SH 18.22	6	5	18	22	+0,060 / +0,030	+0,018 / 0	+0,13 / 0	40	36	0,3	0,2	0,36
SH 21.25	6	5	21	25	+0,060 / +0,030	+0,021 / 0	+0,13 / 0	45	42	0,3	0,2	0,52
SH 23.28	6	6	23	28	+0,060 / +0,030	+0,021 / 0	+0,13 / 0	50	46	0,3	0,2	0,65
SH 26.32	6	6	26	32	+0,060 / +0,030	+0,021 / 0	+0,16 / 0	55	52	0,4	0,3	0,85
SH 28.34	6	7	28	34	+0,076 / +0,030	+0,021 / 0	+0,16 / 0	60	56	0,4	0,3	0,95
SH 32.38	8	6	32	38	+0,060 / +0,030	+0,025 / 0	+0,16 / 0	65	64	0,4	0,3	1,25
SH 36.42	8	7	36	42	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,16 / 0	70	72	0,4	0,3	1,62
SH 42.48	8	8	42	48	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,16 / 0	75	80	0,4	0,3	2,15
SH 46.54	8	9	46	54	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,19 / 0	80	90	0,5	0,5	2,45
SH 52.60	8	10	52	60	+0,076 / +0,040	+0,025 / 0	+0,19 / 0	90	100	0,5	0,5	3,10
SH 56.65	8	10	56	65	+0,076 / +0,040	+0,030 / 0	+0,19 / 0	105	110	0,5	0,5	5,00
SH 62.72	8	12	62	72	+0,080 / +0,040	+0,030 / 0	+0,19 / 0	115	120	0,5	0,5	6,70
SH 72.82	10	12	72	82	+0,080 / +0,040	+0,030 / 0	+0,19 / 0	135	130	0,6	0,6	10,10
SH 82.92	10	12	82	92	+0,080 / +0,040	+0,035 / 0	+0,22 / 0	145	140	0,6	0,6	11,90

Sondergrößen nach Ihren Zeichnungen



ABMESSUNGEN

Keilwellen - Lohnräumen

Neben unserem Normalprogramm, wie das Räumen von Keilwellen- und Polygon-Profilen, bieten wir eine Vielzahl von Räumprofilen an, wie z.B. Nabennuten, Kerb-Zahnnaben nach DIN 5481, Evolventen-Zahnnaben nach DIN 5480 und DIN 5482 usw.

Bitte fragen Sie Ihr spezielles Räumprofil bei uns an. Wir machen Ihnen gern ein Angebot.

Bezeichnung	Vorbohrung [mm]	Spanungslänge [mm]
K 11.14	Ø 11 H7	12 - 30
K 13.16	Ø 13 H7	20 - 45
K 16.20	Ø 16 H7	16 - 40
K 18.22	Ø 18 H7	16 - 40
K 21.25	Ø 21 H7	20 - 50
K 23.28	Ø 23 H7	20 - 55
K 26.32	Ø 26 H7	28 - 70
K 28.34	Ø 28 H7	24 - 65
K 32.38	Ø 32 H7	30 - 85
K 36.42	Ø 36 H7	32 - 95
K 42.48	Ø 42 H7	30 - 90
K 46.54	Ø 46 H7	30 - 100
K 52.60	Ø 52 H7	40 - 100
K 56.65	Ø 56 H7	48 - 125
K 62.72	Ø 62 H7	40 - 100
K 72.82	Ø 72 H7	48 - 150
K 82.92	Ø 82 H7	36 - 100



ABMESSUNGEN

Schalenkupplung

Die INKOMA-Schalenkupplungen ähnlich DIN 115.

Lieferbar in: Stahl C 45 St
Edelstahl (1.4305) VA

oder andere Güten auf Anfrage.

SKA: Für gleiche Wellendurchmesser
d= 55 mm, **Schalenkupplung:** SKA 55


SKB: Für unterschiedliche Wellendurchmesser
d=55 mm und 60 mm, **Schalenkupplung:** SKB 60/55

Sind die Durchmesser der zu kuppelnden Wellen verschieden groß, so ist das der stärkeren Welle entsprechende Modell zu wählen. Passfedernuten nach DIN 6885 Blatt 1.

Bestellbeispiel

Schalenkupplung
Bohrung d
Material
SKA 55 St

Bei Anfragen und Bestellungen ist anzugeben, ob die Kupplung mit oder ohne Passfedernut zu liefern ist.

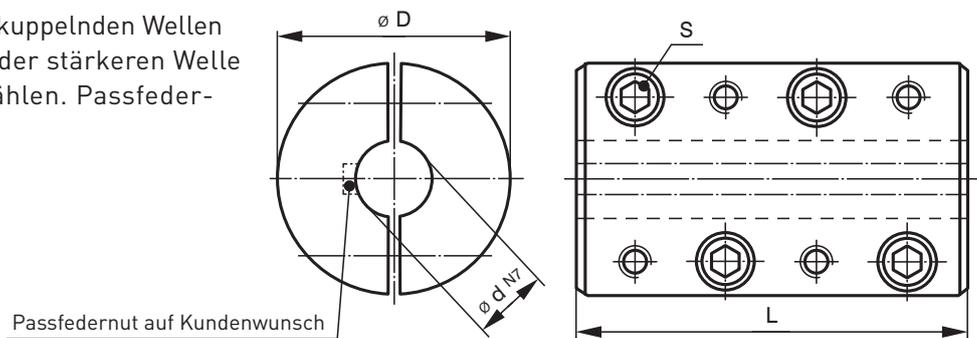

Bezeichnung	Abmessungen [mm]			Betriebsdaten			Klemmschrauben S	Gewicht [kg/St]
	Bohrung d	D	L	Drehmoment mit Passfeder T [Nm]	Drehmoment ohne Passfeder T [Nm]	Massenträgheitsmoment J [kg m ²]		
SKA 20	20	60	100	352	235	0,003	8xM8	2,20
SKA 25	25	80	130	668	445	0,004	8xM10	4,40
SKA 30	30	80	130	801	534	0,004	8xM10	4,20
SKA 35	35	80	160	1126	750	0,005	8xM10	4,80
SKA 40	40	80	160	1247	831	0,005	8xM10	4,50
SKA 45	45	100	190	1546	1230	0,013	8xM10	8,90
SKA 50	50	100	190	2052	1366	0,013	8xM10	8,35
SKA 55	55	120	220	3015	2010	0,032	8xM10	14,66
SKA 60	60	120	220	3286	2190	0,032	8xM10	13,90
SKA 70	70	140	250	4836	3224	0,066	10xM12	21,50
SKA 80	80	160	280	6804	4535	0,126	10xM12	31,50
SKA 90	90	180	310	8383	5588	0,223	12xM16	44,10
SKA 100	100	200	350	12480	8320	0,384	12xM16	61,50
SKA 110	110	220	390	15840	10560	0,627	12xM16	82,90
SKA 120	120	250	430	20646	13764	1,150	14xM16	118,00
SKA 140	140	280	490	32634	21756	2,100	14xM20	168,70
SKA 160	160	320	560	45120	30080	4,000	14xM24	251,00
SKA 180	180	360	630	67392	44928	7,300	14xM24	359,00
SKA 200	200	400	700	82680	55120	12,300	14xM27	492,00
SKA 220	220	450	770	109048	72730	21,800	16xM30	692,00
SKA 240	240	480	840	138384	92250	31,000	16xM30	850,00
SKA 260	260	520	910	164424	109160	45,600	16xM36	1080,00
SKA 280	280	570	980	205422	136900	71,300	16xM42	1400,00



ABMESSUNGEN

Klemmring für zylindrische Wellen

Die INKOMA-Klemmringe für zylindrische Wellen:

Lieferbar in: Stahl C 45 St
 Edelstahl (1.4305) VA



oder andere Güten auf Anfrage.

Bestellbeispiel

Klemmring (für zylindrische Wellen)

Vorzugsbohrung d_1
 Material

Gr 10 St

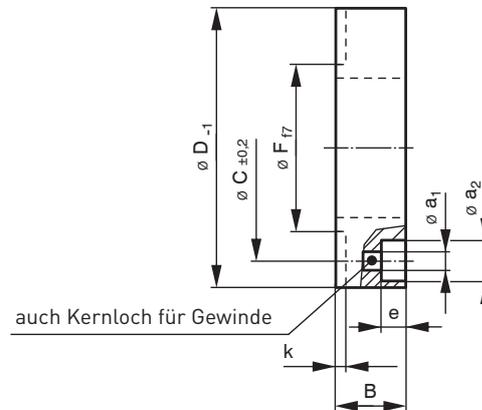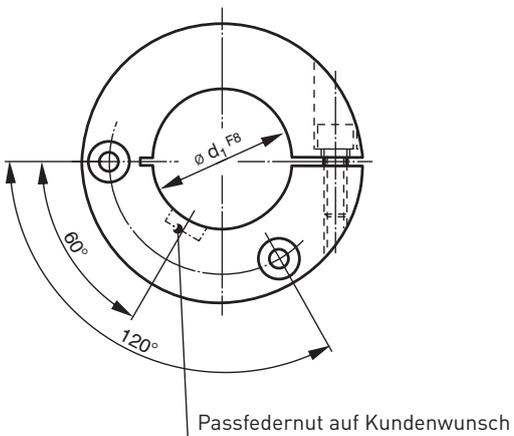

Abmessungen [mm]

Bezeichnung	Abmessungen [mm]											Gewicht (kg/St)
	Vorzugsbohrung d_1	max. mögl. Bohrungsdurch- messer d_1	max. mögl. Zentrierdurch- messer $F^1)$	max. mögl. Boh- rungsdurchme- ser bei $\varnothing F$	B	C	D	a_1	a_2	e	$k^1)$	
GR 10	10	25	25	20	20	42	59	6,8	14,5	9	2	0,30
GR 15	15	30	30	25	20	47	65	6,8	14,5	9	2	0,35
GR 20	20	35	35	30	20	52	70	6,8	14,5	9	2	0,47
GR 25	25	40	40	35	20	57	75	6,8	14,5	9	2	0,50
GR 30	30	45	45	40	20	62	80	6,8	14,5	9	2	0,60
GR 35	35	50	50	45	25	67	85	6,8	14,5	9	3,5	0,75
GR 40	40	55	55	50	25	72	90	6,8	14,5	9	3,5	0,85
GR 45	45	60	60	55	25	77	95	6,8	14,5	9	3,5	0,95
GR 50	50	65	65	60	25	81	100	6,8	14,5	9	3,5	1,10
GR 55	55	70	70	65	25	86	105	6,8	14,5	9	3,5	1,25
GR 60	60	75	75	70	25	90	108	6,8	14,5	9	3,5	1,40
GR 70	70	80	80	75	28	100	122	8,4	17,5	11	3,5	1,50
GR 80	80	90	90	85	28	110	132	8,4	17,5	11	3,5	1,60
GR 90	90	100	100	95	28	120	142	8,4	17,5	11	3,5	1,75
GR 100	100	110	110	105	28	130	152	8,4	17,5	11	3,5	1,95
GR 110	110	115	120	115	30	140	169	10,2	19,5	14	3,5	2,83
GR 120	120	125	130	125	30	150	179	10,2	19,5	14	3,5	3,80

¹⁾ Zentrieransatz auf Kundenwunsch

Wenn Passfedernut oder Zentrieransatz gewünscht, bitte bei Bestellung angeben.



$\varnothing d_1$ Ausführung auch mit Gewinde




EINBAUBEISPIELE

Keilwellenprofil ähnlich ISO14 (DIN 5463)


Durch Kombination von Keilwellen-Hülse mit Keilwellen-Klemmring ist die Sitzqualität einstellbar.

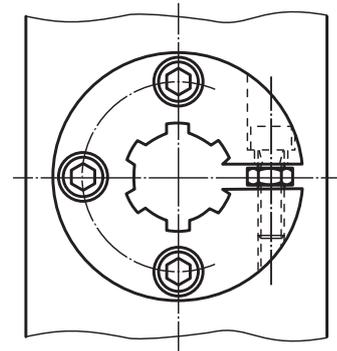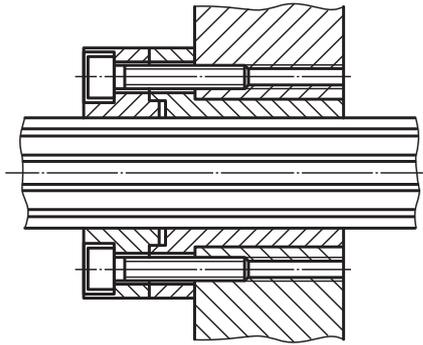

Keilwellen-Klemmring und Kettenrad. Befestigung durch Schrauben und Verstiften.

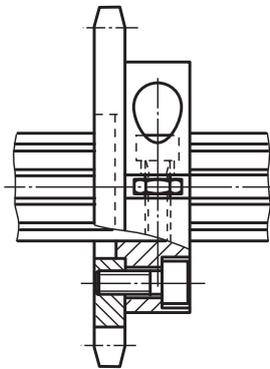

Doppelklemmung für längere Teile.

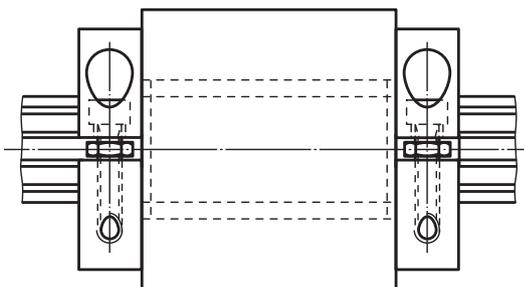





WELLE-NABE VERBINDUNGEN

INKOMA-Klemmringe GR:

für zylindrische Wellen als Wellenlagerung.
Diese Klemmringe können auf unterschiedliche Weise benutzt werden:

1. im Lieferzustand
2. die Bohrung a_1 kann für die nächstgrößere Zylinderschraube aufgebohrt werden
3. die Bohrung a_1 kann mit Gewinde versehen werden, a_1 entspricht dabei dem Kernlochdurchmesser
4. zusätzlich kann ein Zentrieransatz angedreht werden
5. die Bohrung d_1 kann aufgebohrt werden oder mit Gewinde versehen und als Klemmmutter benutzt werden
6. die Klemmringe können mit oder ohne Passfedernut geliefert werden


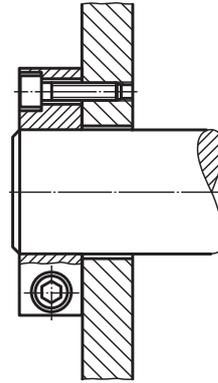


INKOMA-Schalenkupplung SKA/ SKB:

zur kraftschlüssigen Verbindung zweier Wellen mit gleichen oder unterschiedlichen Durchmessern.

Lieferbar in zwei Ausführungen:

1. SKA für gleiche Wellendurchmesser, Passfedernut auf Wunsch.
2. SKB für verschiedene Wellendurchmesser, Passfedernut auf Wunsch.

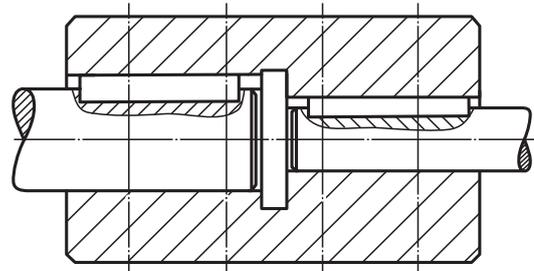



INKOMA-GROUP

INKOMA / ALBERT

Das dichte Vertriebsnetz der INKOMA-GROUP unterstützt Sie in allen Fragen rund um die mechanische Antriebstechnik.

Informieren Sie sich auf unserer Website **www.inkoma-albert.com** oder vereinbaren Sie einen Termin mit uns.



Qualifizierte Techniker und Ingenieure mit langjährigem Know-How stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

INKOMA Maschinenbau GmbH

Member of INKOMA-GROUP
INKOMA-GROUP Headoffice
Lange Göhren 14
39171 Osterweddingen – GERMANY
Telefon: +49 39205 453-0
E-Mail: info@inkoma.de
www.inkoma-albert.com

Maschinenfabrik ALBERT GmbH

Member of INKOMA-GROUP
Technologiepark 2
4851 Gampern – AUSTRIA
Telefon: +43 7682 39080-10
E-Mail: office@albert.at
www.inkoma-albert.com
2023-11 © INKOMA-GROUP

GETRIEBE UND LINEARTECHNIK

KEGELRADGETRIEBE

GEWINDETRIEBE

KUPPLUNGEN

WELLE-NABE VERBINDUNGEN

SPANNSÄTZE

LOHNFERTIGUNG